



CLORO GRANULADO

**ALTA CONCENTRAÇÃO,
MÁXIMA AÇÃO**

VANTAGENS QUE SÓ A DOMCLOR TEM PARA VOCÊ!

- Ideal para todos os tipos de piscinas.
- 65% de Cloro ativo disponível.
- Controla com eficácia os microrganismos existentes nas águas.
- Alto rendimento.
- Baixo índice de material insolúvel.

• Consulte a tabela no verso.

Domimius
Domclor

CORO GRANULADO

FICHA TÉCNICA

Nome comercial: Cloro Granulado Domclor | **Nome Químico:** Hipoclorito de Cálcio

Nº CAS: 7778-54-3 | **Tipo de formulação:** Grânulos Solúveis

Composição: Este produto é uma substância pura. Hipoclorito de Cálcio-----65% **Estado Físico:** Sólido

Modo de Ação: Agente oxidante e desinfetante para águas de piscina, controlando imediatamente com máxima eficácia contra bactérias, algas e fungos e outros contaminantes presentes na água. Seu poder oxidante, transforma microrganismos em gases e decompõe produtos orgânicos que pode causar alterações na coloração e odores indesejáveis na água. **Registro no Ministério da Saúde:** 33308.0034

Apresentação: Frasco de 1 kg, baldes de 3 kg, 10 kg, 45 kg e 50 kg.

MODO DE USAR / APLICAÇÃO:

1. Meça o pH, verificando se este encontra-se na faixa entre 7,2 a 7,8. Ajuste se necessário. O ideal é mantê-lo em 7,4. **2.** Meça a alcalinidade total, verificando se a mesma se encontra entre 80 e 120 ppm. Ajuste-a se necessário. **3.** Com o sistema de filtração em funcionamento na posição filtrar, aplique 4 a 6 gramas de Cloro Granulado Domclor para cada m³ (1000 L) de água, dissolvendo o produto com água da própria piscina em um balde plástico previamente limpo e aplicando ao longo das laterais conforme necessidade, de preferência no final da tarde para noite. **4.** Em caso de água turva, odores desagradáveis ou irritações nos olhos, ajuste pH e alcalinidade para as faixas ideais e posteriormente, faça uma supercloração com 14 gramas de Cloro Granulado Domclor para cada m³. **5.** Meça o teor de cloro livre no dia seguinte. Somente permita a entrada de pessoas na piscina quando o residual do cloro livre estiver na faixa de 1 a 3 ppm. **6.** Filtre a água diariamente por um período mínimo de 6 horas. **7.** Para o controle efetivo sempre dissolva o produto antes da aplicação. Não utilizar em água de consumo humano.

PRECAUÇÕES DE USO:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas para sua aplicação. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Não misturar com outros produtos. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizar as embalagens.

PRIMEIROS SOCORROS:

EM CASO DE INTOXICAÇÃO, PROCURAR O CENTRO DE INTOXICAÇÕES OU SERVIÇO DE SAÚDE, LEVANDO A EMBALAGEM OU RÓTULO DO PRODUTO. EM CASO DE CONTATO DIRETO COM O PRODUTO, LAVAR A PARTE ATINGIDA COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA E SABÃO. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS, LAVAR IMEDIATAMENTE COM ÁGUA CORRENTE EM ABUNDÂNCIA. SE INALADO EM EXCESSO, REMOVER A PESSOA PARA LOCAL VENTILADO. EM CASO DE INGESTÃO ACIDENTAL, NÃO PROVOQUE VÔMITO.

TOXICOLOGIA

DL₅₀ dermal aguda em ratos: > 850 mg/kg de peso corpóreo

DL₅₀ oral aguda em ratos: > 2000 mg/kg de peso corpóreo

Sensibilidade dérmica em cobaias: Este produto é corrosivo a todos os tecidos.


Irritação e corrosão cutânea em coelhos: irritante categoria 1.

Irritação e corrosão ocular em coelhos: irritante categoria 1.

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO

Não há antídoto específico. Tratamento sintomático. Em caso de ingestão recente poderão ser realizados procedimentos de esvaziamento gástrico. O tratamento sintomático deverá compreender medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos e metabólicos, além de assistência respiratória. Monitorização das funções hepática e renal deverá ser mantido. Em caso de contato ocular, proceder à lavagem com soro fisiológico e encaminhamento para avaliação oftalmológica. **Telefone de Emergência: CEATOX: 0800-722-6001. ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.**

Apresentação: 1 kg, 3 kg, 10 kg, 45 kg, 50 kg.

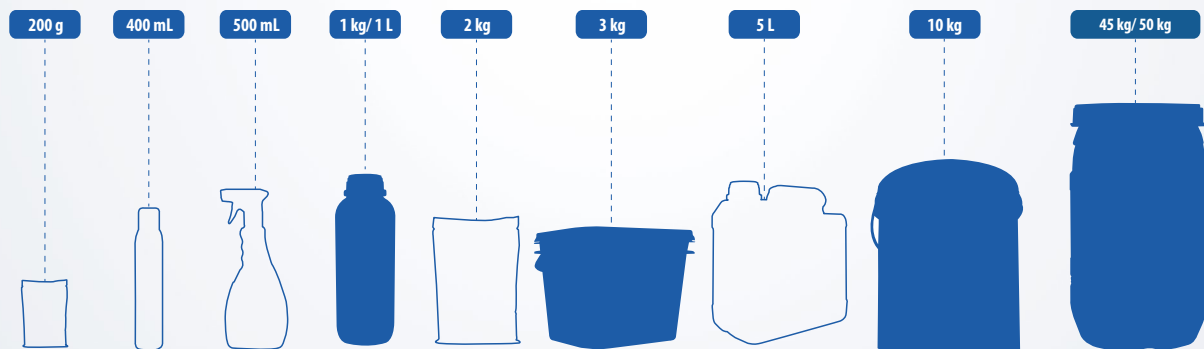

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

Dominus

43 3432.9500 / www.dominusquimica.com.br
Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial
86.900-000 Jandaia do Sul, Paraná